

## Bomba Submersível XVM Águas Limpas




### Instalação/ Aplicação

- irrigação áreas agrícolas
- drenagem águas subterrâneas
- aplicável em rios, lagos e poços
- controlo cheias
- construção compacta
- impermeabilidade com qualidade
- eficiência energética
- durabilidade

### T67011

Potência	[W]	250
Caudal máximo	[m <sup>3</sup> /h]	1,08
Altura manométrica	[m]	72
máxima	["]	1/2
Saída	[kg]	3,5
Peso	[°C]	0°/40°
Temperatura de operação	[bar]	8
Pressão máxima		

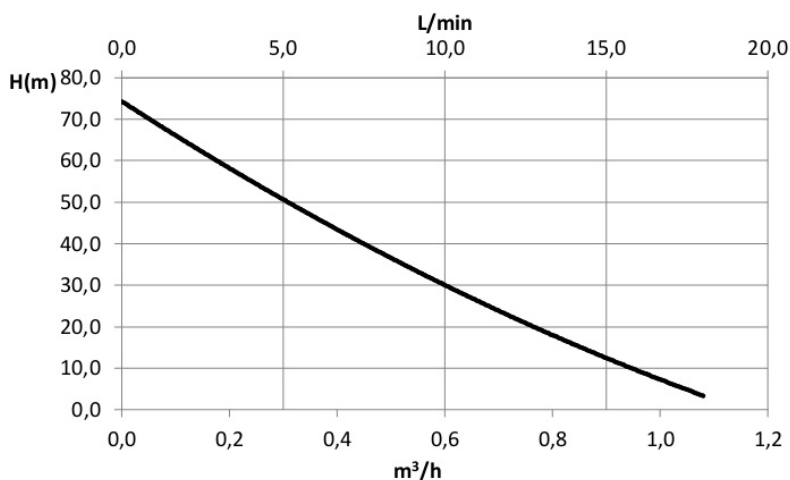

#### Motor

- IP68
- Classe de isolamento B
- Corpo da bomba e do motor em Alumínio
- Rotor em borracha
- Veio em aço
- Bobines em cobre

#### Acessórios

- Cabo de fixação
- Rotor
- Abraçadeiras